





## BIO STELLA DUAL – REVERSIBILE

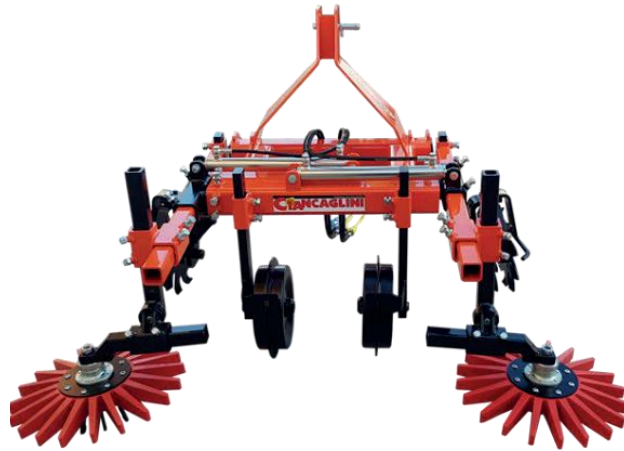

### Dotazione di serie:

- Telaio portattrezzi in tubolare telescopico idraulico Reversibile – Ruote regolazione di profondità con cresta su cuscinetti
- Allargamento laterale dx-sx separatamente, con 4 tubi ed innesti rapidi o allargamento laterale dx-sx contemporaneamente con 2 tubi ed innesti rapidi (specificare al momento dell'ordine)
- Attacco a 3 punti 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria
- Coppia rompicrosta a dischi a stella (Rollhacke) dx-sx con inclinazione manuale orizzontale e verticale
- Coppia Sarchiatrice dx-sx a dita in gomma Ø 540 rossa con regolazione manuale: altezza, larghezza e inclinazione verticale

CODICE	MODELLO		CHIUSO MIN. CM.	APERTO MAX CM.	PESO KG.
M720.01	BIOSTELLA 150 DUAL 2D	2 + 2	150	230	360
M720.02	BIOSTELLA 180 DUAL 2D	2 + 2	180	300	390
M720.03	BIOSTELLA 230 DUAL 2D	2 + 2	230	370	430
M720.04	BIOSTELLA 150 DUAL 3D	3 + 3	170	250	390
M720.05	BIOSTELLA 180 DUAL 3D	3 + 3	200	320	420
M720.06	BIOSTELLA 230 DUAL 3D	3 + 3	250	390	460
M720.07	BIOSTELLA 150 DUAL 4D	4 + 4	190	270	420
M720.08	BIOSTELLA 180 DUAL 4D	4 + 4	220	340	450
M720.09	BIOSTELLA 230 DUAL 4D	4 + 4	270	410	490

## ACCESSORI

	Coppia sarchiatrice a dita Dx-Sx Ø 700 – Differenza		Joystick multifunzione a 4 movimenti		Joystick multifunzione a 5 o 6 movimenti
A730.01		A730.04		A730.06	
	Alzata idraulica gruppo Dx con 2 tubi ed innesti rapidi Ingombro + cm. 10		Alzata idraulica gruppo Sx con 2 tubi ed innesti rapidi Ingombro + cm. 10		Spollonatrice dx con antiurto a molla con 2 tubi e inn. rapidi
A730.03		A730.05		A720.03	
	Inclinazione idraulica dx con 2 tubi ed innesti rapidi Ingombro + cm. 10		Inclinazione idraulica sx con 2 tubi ed innesti rapidi Ingombro + cm. 10		Coppia spoll. con antiurto a molla con 2 o 4 tubi e inn. rapidi
A720.02		A730.07		A730.08	
	Central. indipendente composta da: pompa, multipl., serbatoio, olio, filtro				
A370.02					